

MAQUINAS DE HIELO
-ITV
- Pulsar



PULSAR COMPACTAS	PRODUCCIÓN 24h Kg		ALMACÉN		Cubitos/Ciclo	Compresor C.V.	Potencia Watios	DIMENSIONES (mm.)			PESO NETO (Kg.)
	Refrigerada por Aire	Refrigerada por Agua	Kg	Cubitos				ANCHO	ALTO*	FONDO	
PULSAR 15	15	17	10	280	12	1/6	330	410	670	510	40
PULSAR 25	25	28	15	430	24	1/6	330	410	740	510	44
PULSAR 35	30	33	20	560	24	1/5	355	410	790	510	49
PULSAR 45	47	52	22	625	24	3/8	537	525	870	555	60
PULSAR 65	62	67	30	750	48	3/8	537	685	870	555	75
PULSAR 85	80	85	60	1500	60	3/8	646	685	1120	555	90
PULSAR 145	135	140	80	2000	84	7/8	700	685	1120	705	100

* Incrementar la altura en 80 mm con patas hembra.

- Todos los modelos disponibles en refrigeración por aire o por agua.


- Voltaje: 220/50 Hz (Disponible también a 220/60 Hz)

- Producciones dadas a una temperatura de agua de 15°C y temperatura ambiente de 20°C.

- Refrigerante R404a

- Entrada de agua ¾"

- Pulsar Compactas



PULSAR MODULARES	PRODUCCIÓN 24h Kg		ALMACÉN		Cubitos/Ciclo	Compresor C.V.	Potencia Watios	DIMENSIONES (mm.)			PESO NETO (Kg.)
	Refrigerada por Aire	Refrigerada por Agua	Kg	Cubitos				ANCHO	ALTO	FONDO	
PULSAR MP 145	135	140	-	-	84/84/66	1	950	685	870	555	75
PULSAR MP 401	390	400	-	-	168/168/132	3	4500(Aire) 4000(Agua)	1180	1100	770	225
PULSAR MP 801	790	800	-	-	336/336/264	2 X 3	2X4500(Aire) 2X4000(Agua)	1180	2090	770	450

- Todos los modelos disponibles en refrigeración por aire o por agua.
- Voltaje: 220/50 Hz (Disponible también a 220/60 Hz)
- Producciones dadas a una temperatura de agua de 15°C y temperatura ambiente de 20°C.
- Refrigerante R404a
- Entrada de agua ¾"

- Deltas



DELTA COMPACTAS	PRODUCCIÓN 24h Kg		ALMACÉN		Cubitos/Ciclo	Compresor C.V.	Potencia Watios	DIMENSIONES (mm.)			PESO NETO (Kg.)
	Refrigerada por Aire	Refrigerada por Agua	Kg	Cubitos				ANCHO	ALTO*	FONDO	
DELTA NG 30	30	33	15	350	18	1/4	423	405	750	515	40
DELTA NG 35	35	38	20	700	24	1/4	540	465	795	595	45
DELTA NG 45	45	48	20	700	24	3/8	550	465	795	595	45
DELTA NG 60	57	60	25	875	36	3/8	650	535	795	595	58
DELTA NG 80	81	83	35	973	48	1/2	780	715	945	595	69
DELTA NG 110	110	115	60	1250	60	7/8	1150	715	1050	700	89
DELTA NG 150	150	156	75	2150	96	1 3/8	1500	860	1050	700	96

*Incrementar la altura en 90 mm con patas hembra

- Todos los modelos disponibles en refrigeración por aire o por agua.
- Voltaje: 220/50 Hz (Disponible también a 220/60 Hz y a 115/60 Hz)
- Producciones dadas a una temperatura de agua de 15°C y temperatura ambiente de 20°C.
- Refrigerante R404a
- Entrada de agua ¾"

- Delta Modular



DELTA MODULARES	PRODUCCIÓN 24h Kg		ALMACÉN		Cubitos/Ciclo	Compresor C.V.	Potencia Watios	DIMENSIONES (mm.)			PESO NETO (Kg.)
	Refrigerada por Aire	Refrigerada por Agua	Kg	Cubitos				ANCHO	ALTO	FONDO	
DELTA MDP 150	153	153	-	-	84	1 3/8	1500	775	805	625	70

- Todos los modelos disponibles en refrigeración por aire o por agua.
- Voltaje: 220/50 Hz (Disponible también a 220/60 Hz y a 115/60 Hz).
- Producciones dadas a una temperatura de agua de 15°C y temperatura ambiente de 20°C.
- Refrigerante R404a
- Entrada de agua ¾"

OTROS MODELOS CONSULTAR:

Hielo Troceado (ICE QUEEN) Hielo en escamas (SCALA) Silos (almacenamiento).




HOSHIZAKI

The art of ice making!

**- MAQUINAS DE HIELO
- HOSHIZAKI
(GARANTÍA 2 AÑOS)**



El sistema de agua pulverizada de las máquinas serie IM de Hoshizaki evita cualquier exceso de pulverización del hielo durante su proceso de fabricación, reduciendo cualquier posibilidad de contaminación y bacterias. Incluye un enjuague automático programado que actúa al final de cada ciclo de producción. Esto asegura que cada ciclo de fabricación de cubitos se realiza con agua fresca y limpia, haciendo que el sistema sea realmente higiénico.

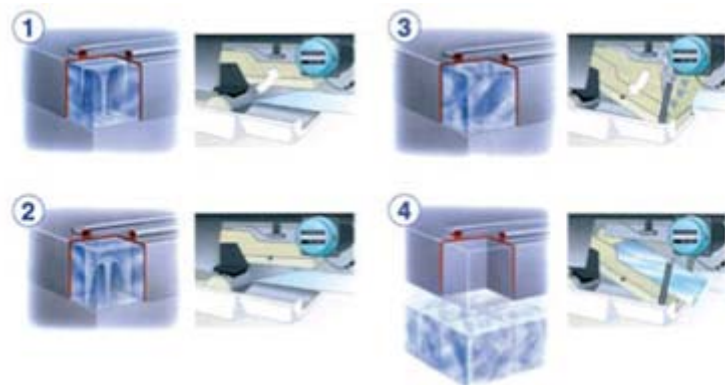

- Diseño higiénico
- Junta de puerta desmontable y fácil limpieza del filtro de aire
- Mueble exterior en acero inoxidable
- Inyección de poliuretano expandido para aislamiento del frío
- Control por microprocesador
- Producción de hielo desde 20 hasta 720 kg en 24 horas.

Incluso en ambientes con altas temperaturas, las máquinas Hoshizaki IM son duraderas y fiables, lo que las hace convenientes en todo tipo de bares, pubs, restaurantes, cafeterías y hoteles.

Productos

Fabricadores de hielo

IM, Fabricadores de cubitos

- IM-21CLE
- IM-30CLE
- IM-45CLE
- IM-45LE
- IM-65LE
- IM-100LE
- IM-100CLE
- IM-130ME
- IM-240AME
- IM-240M2E
- IM-240DME
- FM-600AHE (-N)
- FM-1000ASFE3 (-N)
- FMS300AGE-HC
- FM481AGE-HC
- ITS-100
- ITS-600-31
- ITS-500-31



Otros Productos

IM-30CLE

28 kg/día



IM-45CLE

44 kg/día



IM-45LE

44 kg/día



IM-65LE

63 kg/día



IM-100LE

95 kg/día



IM-100CLE

95 kg/día



IM-130ME

130 kg/día



IM-240M2E

240 kg/día



IM-240DME

240 kg/día



IM-240AME

210 kg/día



**- MAQUINAS DE HIELO
- MAGNUS**

Línea Cubitos XL 38
Kg./ día



Modelo: MP 35/20 XL

Línea Cubitos XL 48 Kg./
día



Modelo: MP 45/20 XL

Línea Cubitos XL 60 Kg./
día



Modelo: MP 60/25 XL

Línea Cubitos XL 83 Kg./
día



Modelo: MP 80/35 XL

Línea Cubitos XL 95 Kg./
día



Modelo: MP 90/45 XL



**-MAQUINAS DE HIELO
- ICE O MATIC**



Producción 23 kg Refrig...aire o agua



Producción 26 kg Refrig...aire o agua



Producción 35 kg Refrig...aire o agua



Producción 47 kg Refrig...aire o agua



Producción 66 kg Refrig...aire o agua



Producción 81 kg Refrig...aire o agua



Detalles inyectores, sistema mecánico y sonda en evaporador.